



Roto Ersatzteil-Service Mehrfachverriegelung Seite 1 von 2


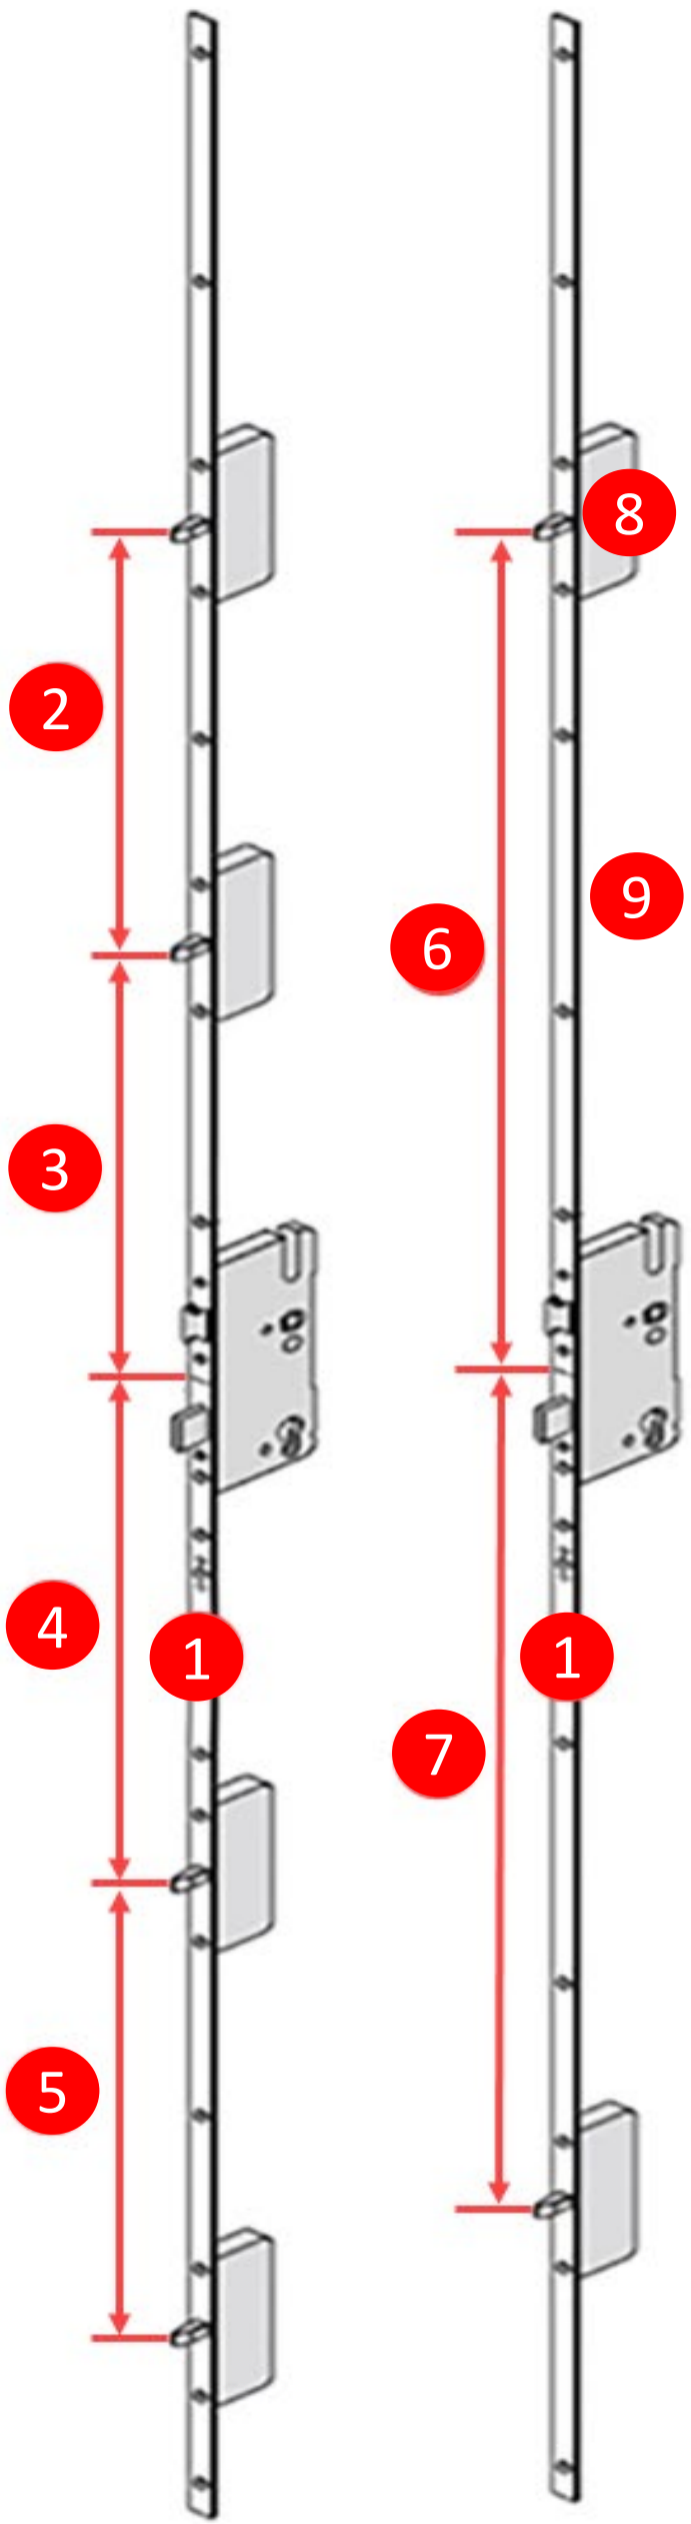


Beispielbild weiter auf Seite 2








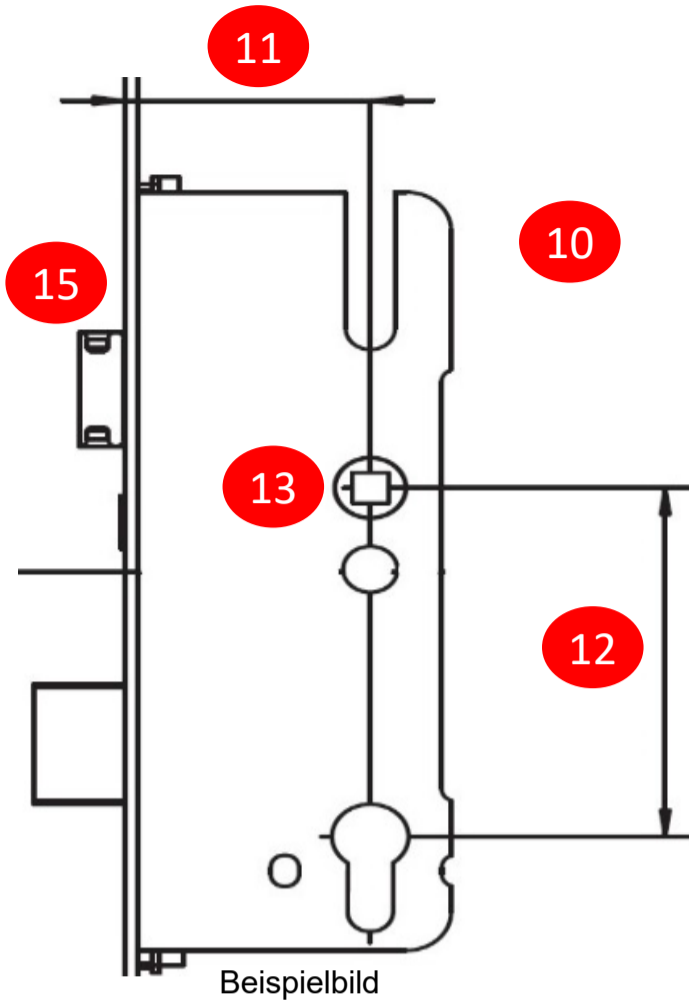

1 Bezeichnung auf dem Stulp z.B. 2200 3x16 2B				
Stulpvariante				
	Flachstulp 16mm		Flachstulp 20mm	
	U-Stulp 4,5x20mm		U-Stulp 6x22mm	
	U-Stulp 7x24mm		NT-Stulp 16mm	
Abstände bei einer 5-Punkt Verriegelung Die Abstände werden immer von der Kerbe aus gemessen				
2		3		
4		5		
Abstände bei einer 3-Punkt Verriegelung Die Abstände werden immer von der Kerbe aus gemessen				
6		7		i.d.R 738 mm
8 Verriegelungsart				
	E-Zapfen		V-Zapfen	
	B-Bolzen		Kreiszunge	
	CB-Bolzen		Kraftkeil	
	Automatik			
			Flachzunge	
			Riegel	
			C-Kombi	
9 Zusatzverriegelungen (Bitte angeben falls vorhanden)				
	Zusatzsperre		Türfänger	

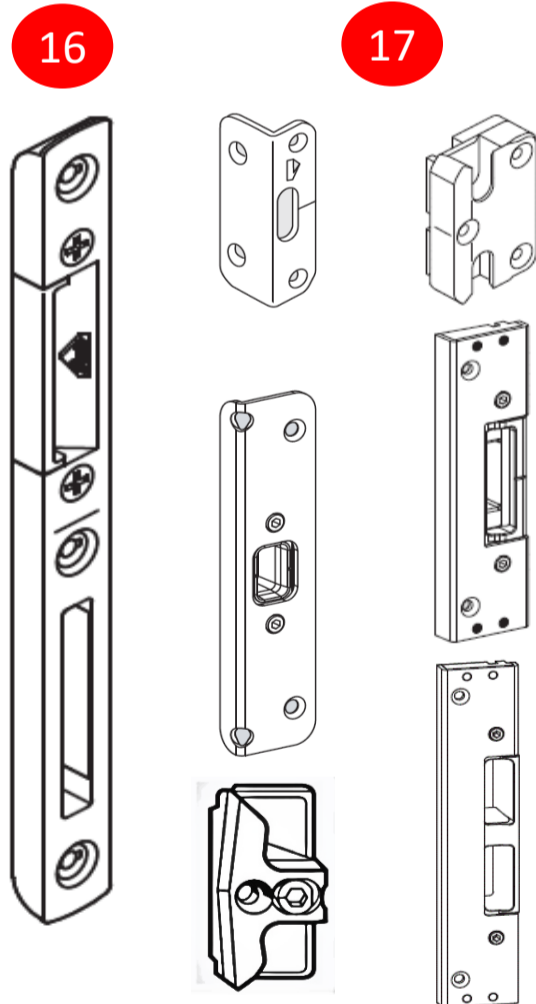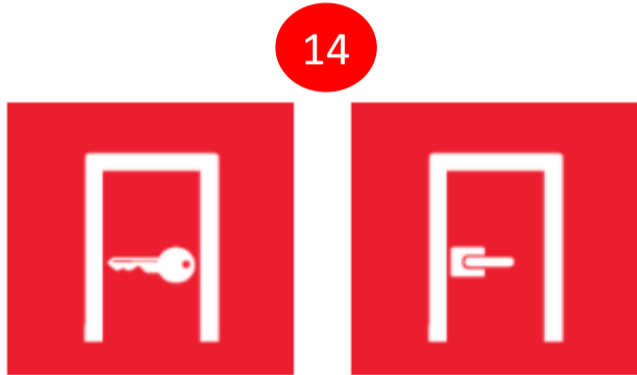

Beispielbild

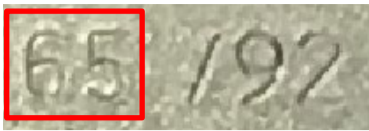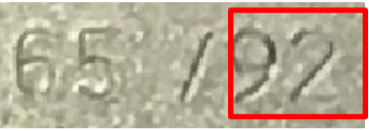

Beispielbilder

10 Basisschloss	
11  Dornmaß: Vorderkante Stulp bis mitte Nuss, beachten Sie auch die Prägedaten.	
12  Entfernung: Mitte Schlossnuss bis mitte Profilzylinder	
13  Schlossnussbreite:	
<input type="text" value="10 mm"/>	<input type="text" value="8,5 mm"/> <input type="text" value="8 mm"/>
14 Wie verriegelt das Hauptschloss?	
<input type="checkbox"/>	Griff nach oben drücken und Schlüssel drehen. (Drückerbetätigt) H
<input type="checkbox"/>	Nur indem man den Schlüssel dreht. (Zylinderbetätigt) C
15 Welche Falle ist bei Ihnen montiert?	
<input type="checkbox"/>  Rollfalle	<input type="checkbox"/>  Abgesetzte Falle vorne befräst
<input type="checkbox"/>  Standardfalle	<input type="checkbox"/>  Flüsterfalle
Rahmenseitige Schließstücke Bitte geben Sie die rückseitige Bauteilnummer an.	
16 <input type="checkbox"/>	Fallen/Riegel Schließblech
17 <input type="checkbox"/>	Schließstück
18 DIN Richtung / Anschlagrichtung von innen gesehen.	
<input type="checkbox"/>  RECHTS	<input type="checkbox"/>  LINKS